

ATLANTIS SU




O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

DESCRIÇÃO

ATLANTIS SU é uma luminária estanque de aplicação suspensa no teto.
Possibilidade de ser equipada com KIT de emergência.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Saliente
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Fonte de Luz	LED SMD
Tonalidade	4000K
IRC	>80
Regulação	On-Off/Dali
Alimentação	220-240V 50/60Hz
Classe	I

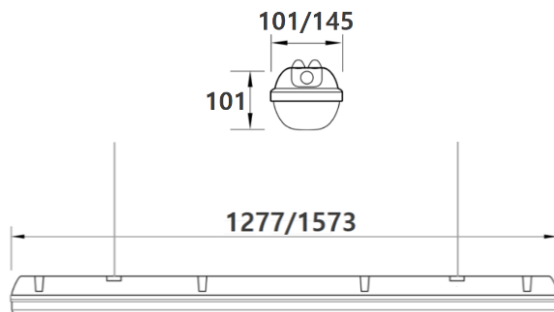

MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Polycarbonato
Acabamento da estrutura	Cinza (RAL 7035)
Material difusor	Polycarbonato
Acabamento do difusor	Semi-Transparente

POSSIBILIDADES

Designação	Acabamento	Dimensões [mm]	Consumo (W)	Lumen [lm]	IK	IP	Regulação
45.ATL.S1500	RAL 7035	1573 x 101 x 145	70 W	11600 – 4000K	8	66	ON /OFF
45.ATL.S1200	RAL 7035	1277 x 101 x 145	56 W	9185 – 4000K	8	66	ON /OFF
101.ATL.S1500	RAL 7035	1573 x 101 x 101	51 W		8	66	ON /OFF
101.ATL.S1200	RAL 7035	1277 x 101 x 101	41 W		8	66	ON /OFF
45.ATL.S1500D	RAL 7035	1573 x 101 x 145	70 W	11600 – 4000K	8	66	DALI
45.ATL.S1200D	RAL 7035	1277 x 101 x 145	56 W	9185 – 4000K	8	66	DALI
101.ATL.S1500D	RAL 7035	1573 x 101 x 101	51 W		8	66	DALI
101.ATL.S1200D	RAL 7035	1277 x 101 x 101	41 W		8	66	DALI

