


LEDLINE KERAL/E

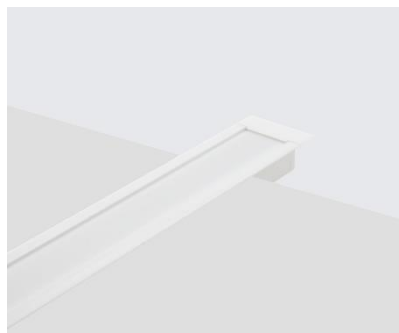


O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

DESCRIÇÃO

Luminária com distribuição direta do fluxo luminoso.
Adequada para a aplicação encastrada de forma individual ou em linha continua.
Possibilidade de regulação de fluxo por DALI/WIRELESS.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Encastrar
Proteção IP	IP20
Fonte de Luz	LED
Tonalidade	2700-4000K/TW/RGB
Consumo	15W/mt
IRC	>80
Regulação	Dali/Casambi
Alimentação	48V
Classe	III



MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Alumínio
Acabamento da estrutura	Branco/Cinza
Acabamento do difusor	Semi-Opalino

