


LEDLINE MICRO/E

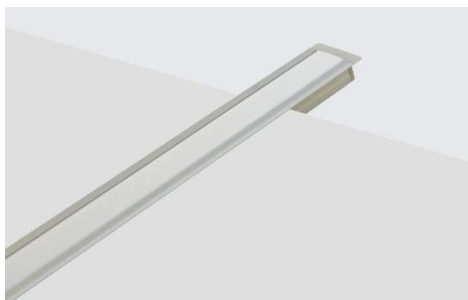

O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.


DESCRIÇÃO

Luminária com distribuição direta do fluxo luminoso, difusor em policarbonato opalino ou transparente, corpo em alumínio.

Solução ideal para a iluminação de mobiliário.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Encastrar
Proteção IP	IP20/IP54/IP65
Fonte de Luz	LED
Tonalidade	2400K/2700K/3000K/4000K/TW/RGB
Consumo	6W/9W/12W/15/19W
IRC	>80
Alimentação	24V
Classe	III

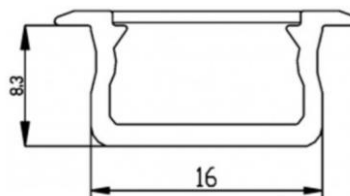

MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Alumínio
Acabamento da estrutura	Cinza/Branco/Preto
Material difusor	Policarbonato
Acabamento do difusor	Opalino/Transparente/ Semi-Opalino