



LINE FLEX COB MINI

DESCRIÇÃO

As fitas da gama **LINE FLEX COB M** são aconselhadas para desenvolver produtos de alta qualidade e com boa eficiência energética.
De forma a garantir uma boa dissipação térmica, são produzidas com um PCB de **3OZ** (Ounces).

576
Led / m

10
W / m

24V
DC

930
Kelvin

Necessita de dissipador

IP20

180º
Angulo


McAdams
3 level
SDCM

CRI
>90

3OZ

CARACTERISTICAS

Tipo	LEDSTRIP
Proteção IP	20
Consumo /metro	10W
Fluxo luminoso do LED	819lm / 899lm / 980lm
Tonalidade	2700K/3000K/4000K
Ounces	3 OZ
IRC	>90
Controlo	ON/OFF - DALI
Alimentação	24V
Classe	III

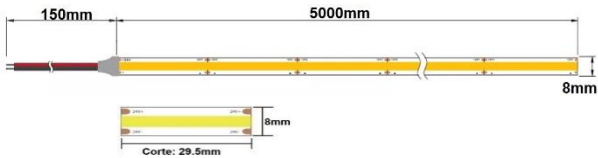

NORMAS

EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009
2014/30/UE
2011/65/UE

