


PARK LED




DESCRIÇÃO

A luminária **PARK LED** é ideal para a aplicação saliente no teto.
Possibilidade de ser instalada em ambientes exteriores uma vez que assegura o IP66.

O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Saliente
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Fonte de luz	LED
Tonalidade	3000K/4000K
Consumo	42W (1573mm) / 35W (1277mm)
Fluxo luminoso (1277mm)	4433lm / 4656lm
Fluxo luminoso (1573mm)	5625lm / 5910lm
Regulação	On-Off
Alimentação	220-240V 50/60Hz
Classe	I

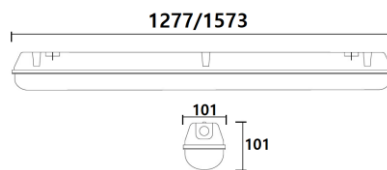

MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Polycarbonato
Acabamento da estrutura	Cinza
Material difusor	Polycarbonato