


## LINE 60S

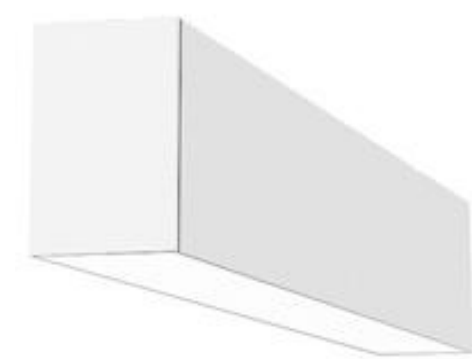


### DESCRIÇÃO

Luminária com distribuição directa do fluxo luminoso, corpo em alumínio.

O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

### CARACTERISTICAS

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tipo         | Saliente                  |
| Proteção IP  | 20                        |
| Fonte de Luz | LED SMD OSRAM             |
| Tonalidade   | 2700K/3000K/4000K/DW      |
| IRC          | >80                       |
| Controlo     | ON/OFF - DALI - 1-10V -BW |
| Alimentação  | 220V-240V 50/60Hz         |
| Classe       | I                         |

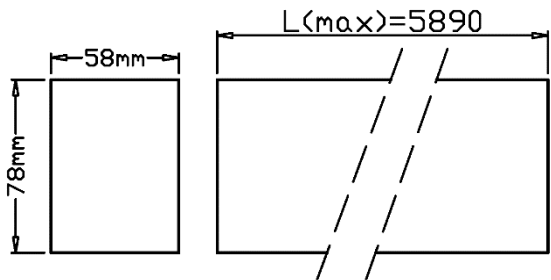

### MATERIAIS / ACABAMENTOS

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material estrutura      | Aluminio               |
| Acabamento da estrutura | Cinzentos/Preto/Branco |
| Material difusor        | Polycarbonato          |
| Acabamento do difusor   | Opalino/Prismático     |