

SOFT GU




O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

DESCRIÇÃO

- Luminária para aplicação no teto, parede ou pavimento em exteriores;
- Pré-cablado com 150cm de cabo para facilidade de instalação;
- Inclui viseira cilíndrica anti encandeamento;
- Difusor com vidro temperado transparente;
- Acessórios opcional: Filtro de controlo de encandeamento (Honeycomb).

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Saliente
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Tipo de LED	Lamp GU10
Alimentação	220-240V
Classe	I

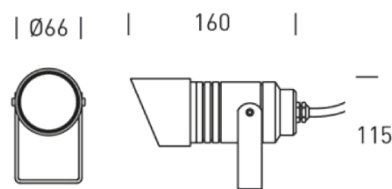

MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Alumínio
Acabamento da estrutura	Cinza escuro/Cinza/Corten
Material difusor	Cvidro temperado
Acabamento do difusor	Transparente